


ReBody System



『ReBody』は一つの金型により、数種類の熱可塑性樹脂素材による製品製作が可能です。
 ABS樹脂は、溶剤との相性がよく、多種多様なカラーリング塗装が可能です。
 PE樹脂は、優れた光拡散性を活かし、照明を入れた電飾トルソ、そして、PE樹脂の特性を生かし、多種多様なファブリックの縫製が可能です。
 作り上げた金型は長期間の成形が可能となります。また、熱硬化性樹脂である、PU樹脂は高分子ウレタン結合により形成され、その特性である柔軟性を活用したウレタンモールドールは、フレキシブルな演出に効果的です。
 『ReBody』は登録商標でございます。


ReBodyの生産ライン

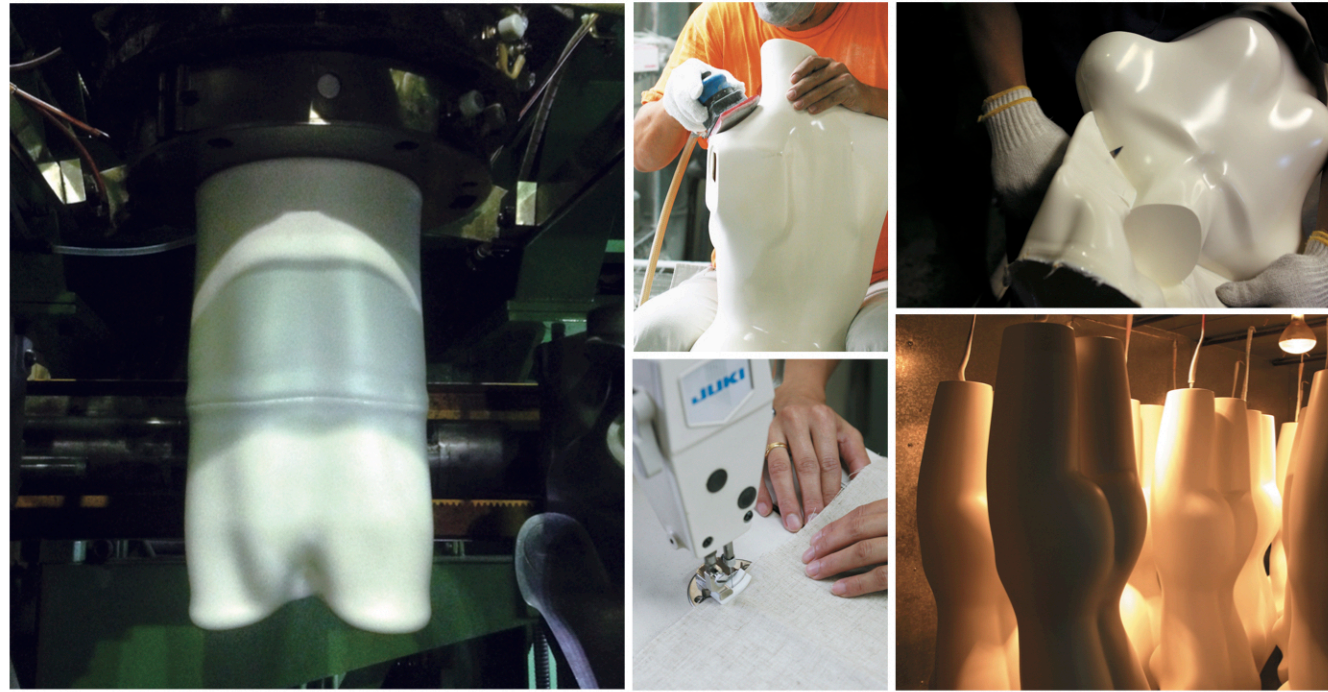


注：リサイクルにかかる費用・梱包費・物流コスト・追加物・改造費は全て有償となります。

About Special Orders 特注について

① About PAT 独自の技法による特種成形技術

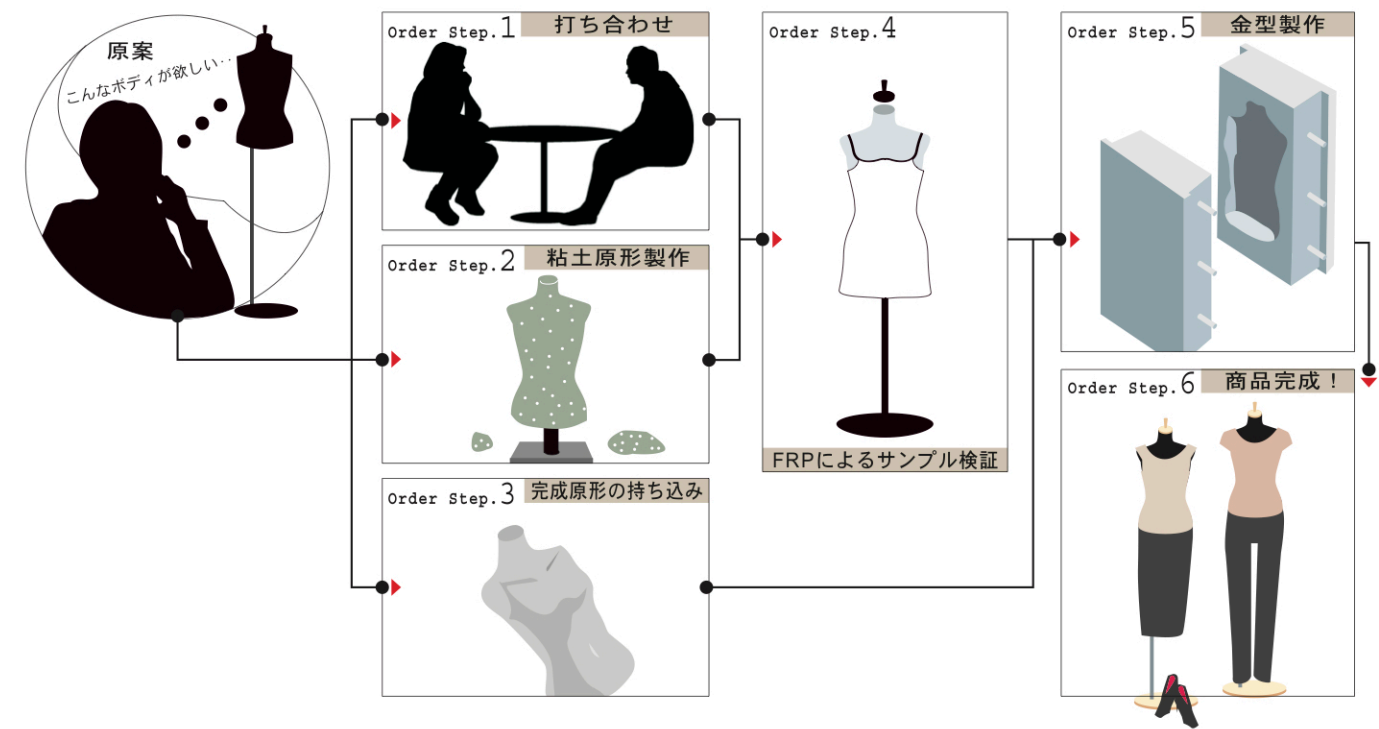

② 金型ひとつで広がる可能性 | 機械成形と熱可塑性樹脂の利点

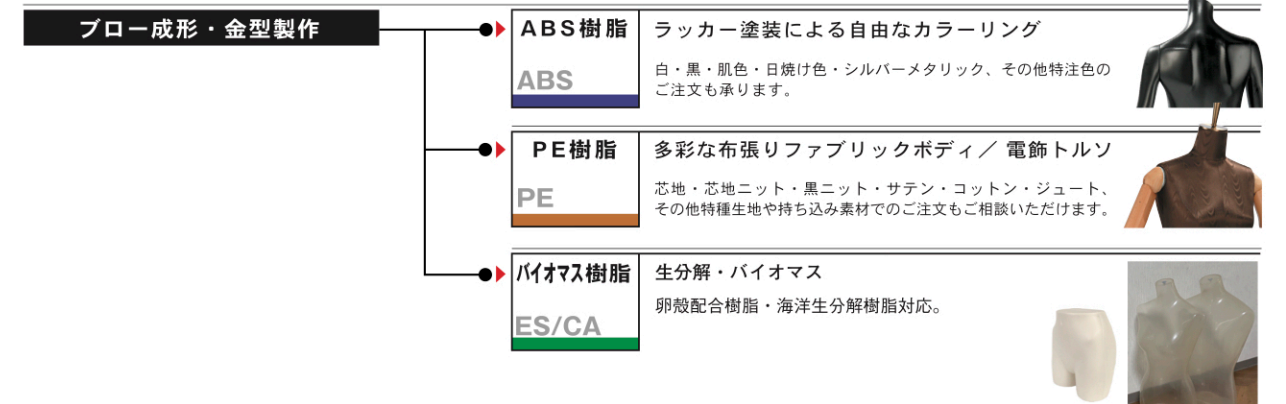

③ 工場での一貫生産だからこそ。 | 製品の加工・カスタマイズについて

